

mbs
steel




KS-SHADOWLINE

KS SHADOWLINE®

Panel aislante metálico para muro con núcleo de Poliisocianurato (PIR), diseñado para proporcionar excelente aislamiento térmico, rápida instalación y una apariencia arquitectónica moderna.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Perfil arquitectónico Shadowline.
- Núcleo aislante PIR de alta eficiencia térmica.
- Ancho útil: 1.067 m.
- Longitudes disponibles de 2.00 m hasta 16.00 m.
- Espesores: 50, 75, 100, 125 y 150 mm.
- Sistema de unión macho-hembra oculto.
- Instalación vertical u horizontal.
- Calibres disponibles: 22, 24 y 26.
- Colores estándar: Blanco Puro, Blanco Gris, Aluminio y Arena.

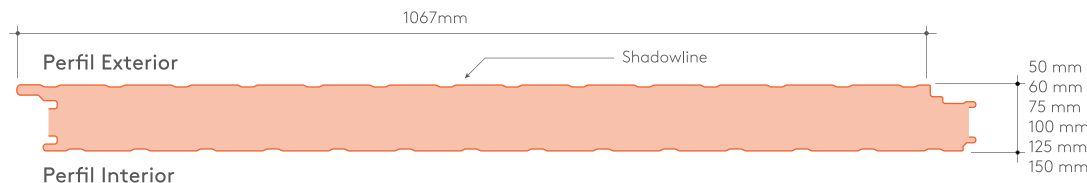

DESEMPEÑO

- Conductividad térmica: 0.0217 W/m·K.
- Densidad aparente: 31.79 kg/m³.
- Excelente desempeño para el control térmico de edificios industriales, comerciales y logísticos.

VENTAJAS

- Reduce la transferencia de calor.
- Disminuye el consumo energético en climatización.
- Instalación rápida y limpia.
- Acabado arquitectónico moderno y elegante.
- Mayor aprovechamiento del espacio interior gracias a su sistema de fijación.
- Fabricado con estándares de calidad Kingspan.

APLICACIONES

- Naves industriales.
- Centros de distribución.
- Bodegas y almacenes.
- Edificios comerciales.
- Cuartos de proceso.
- Instalaciones

RECOMENDACIÓN

Para proyectos que buscan una imagen arquitectónica más estética y moderna que un panel convencional, KS Shadowline® es una de las opciones más utilizadas gracias a su diseño de junta sombreada, que genera una apariencia continua y de alta calidad en fachada.