

mbs
steel



**CINTA PARA
SPIRODUCTO**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


CINTA GALVANIZADA PARA ESPIRODUCTO FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADA PARA LA ELABORACIÓN DE DUCTOS CIRCULARES ENGARGOLADOS EN ESPIRAL PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (HVAC). SU RECUBRIMIENTO GALVANIZADO PROPORCIONA UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, GARANTIZANDO DURABILIDAD, RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y UN DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. DISPONIBLE EN CALIBRES 18, 20, 22, 24 Y 26, PERMITIENDO ADAPTARSE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN Y RESISTENCIA MECÁNICA.

APLICACIONES

- FABRICACIÓN DE ESPIRODUCTOS.
- SISTEMAS HVAC.
- SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE.
- DUCTERÍA PARA APLICACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES.
- SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y MANEJO DE AIRE.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA.
- EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN.
- ALTA RIGIDEZ ESTRUCTURAL PARA LA FORMACIÓN DE DUCTOS ESPIRALES.
- FACILITA PROCESOS DE FABRICACIÓN PRECISOS Y UNIFORMES.
- COMPATIBLE CON SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE BAJA Y ALTA EXIGENCIA.
- LARGA VIDA ÚTIL Y BAJO MANTENIMIENTO.
- DISPONIBLE EN DIVERSOS CALIBRES PARA OPTIMIZAR RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD SEGÚN EL PROYECTO.

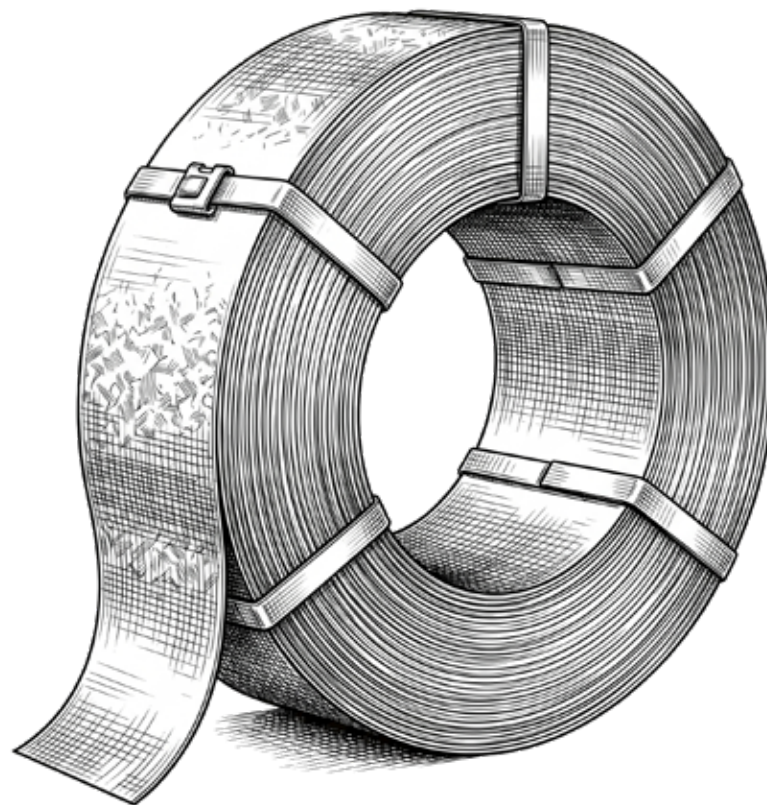

ESPECIFICACIONES GENERALES

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	ACERO GALVANIZADO
ANCHO DE CINTA	13.7 mm*
CALIBRES DISPONIBLES	18, 20, 22, 24 y 26
APLICACIÓN PRINCIPAL	FABRICACIÓN DE ESPIRODUCTOS
ACABADO	GALVANIZADO ANTICORROSIVO
Uso	INTERIOR Y EXTERIOR PROTEGIDO



*VERIFICAR DIMENSIONES ESPECÍFICAS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN.

NOTA TÉCNICA

LA CINTA GALVANIZADA PARA ESPIRODUCTO PERMITE LA FABRICACIÓN DE DUCTOS CIRCULARES CON ALTA HERMETICIDAD, EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA Y BAJA PÉRDIDA DE PRESIÓN, CONTRIBUYENDO A LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.